




POINTS FORTS

Ajustable en hauteur

Jour ajustable

Gamme adaptée aux régions venteuses

Livable sous 15 jours ouvrés

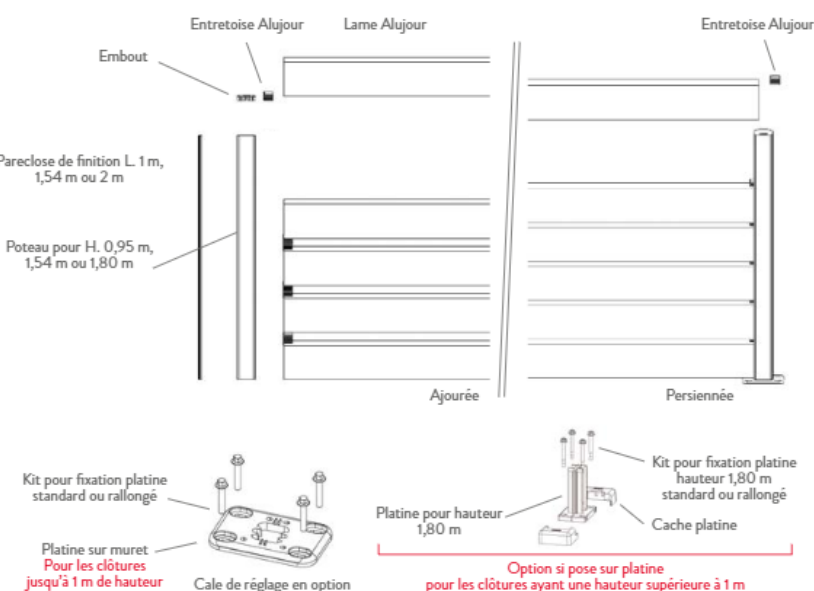

Clôture 2 en 1 : persiennée (entretoise simple) ou ajourée (double entretoise)

Composition :

Lame aluminium extrudée, épaisseur 1,7 mm (entretoises simples ou doubles incluses)

Dimensions lames :

L. 1 800 mm x h. 15 cm

Dimensions des poteaux :

70x70 / hauteurs : 0,95 m ; 1,54 m et 2,30 m (recoupables)

Coloris : Gris 7016 ; Blanc 9016 ; Vert 6005 ; Gris Clair 7037

Entretoise double : pas de 1,6 cm (pour créer le jour souhaité)

Adapté aux régions venteuses

Pose sur platines ou à sceller

Angle variable de 90° à 180°

Portillon assorti



NEW!



RAL 7016
texturé

NEW!



RAL 7037
texturé



RAL 9016



RAL 6005

100 %
aluminium

AI

Garantie
10 ans

10
ans

Fabrication
française



Résistance
145 km/h

